


KOMPLETNÍ KATALOG PRODUKTŮ

MATERIÁLY PRO KARTONÁŽE A VÝROBCE VÝSEKOVÝCH NÁSTROJŮ

12 kategorií — technické specifikace, rozměrové tabulky a kompletní parametry
všech produktových řad.

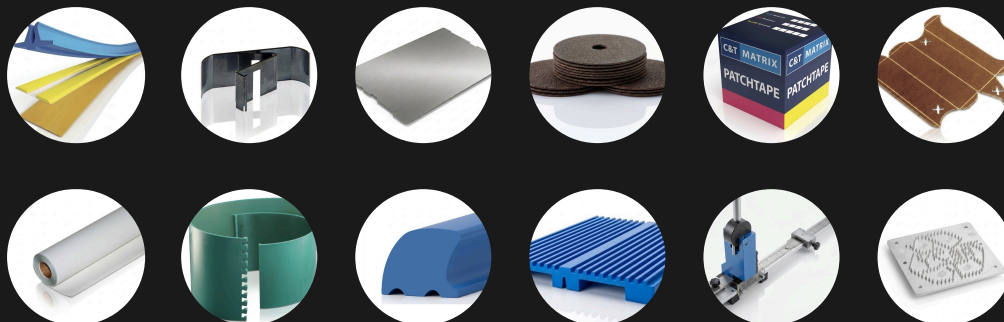

OBSAH KATALOGU

Kompletní přehled sortimentu se všemi technickými specifikacemi a rozměrovými tabulkami.


01	Kanálky - rylovací matrice	2
02	Sekací a rylovací nože	21
03	Protisekácí plechy a příslušenství	25
04	Brusné kotoučky	26
05	Podleповací pásy	29
06	Pertinax	32
07	Příslušenství k plotru	34
08	Polyuretany Rodicut Industry	37
09	Profilové gumy	40
10	Plastové palety	45
11	Stroje a nástroje	46
12	Vypichovací znaky	47

01 KANÁLKY – RYLOVACÍ MATRICE

Channel XTC

Channel XTC je nejprodávanější PVC rylovací matrice na světě. C&T Matrix vyvinul XTC v 90. letech jako první plastovou matrici na polyesterové základně.

XTC je k dispozici v nejširší škále rozměrů na trhu a je stejně vhodná pro všechny výsekové stroje. Dostupná ve variantách Standard, Off-Centre, Mini, U-Bend, Multicrease a Internal Chamfer — na kotoučích i v krabicích.



Standard

Channel XTC Standard — nejširší škála rozměrů. Velikost lokátoru a základna dle tabulky.

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	ZÁKLADNA (MM)	BALENÍ (M/BOX)
VÝŠKA 0,30 MM				
0,30	0,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,30	0,80	2/3	8,75 mm	24 m
0,30	1,00	2/3	8,75 mm	24 m
0,30	1,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,30	1,20	2/3	8,75 mm	24 m
0,30	1,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,30	1,40	2/3	8,75 mm	24 m
0,30	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,30	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,30	1,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,30	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
VÝŠKA 0,40 MM				
0,40	0,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,40	0,80	2/3	8,75 mm	24 m
0,40	1,00	2/3	8,75 mm	24 m
0,40	1,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,40	1,20	2/3	8,75 mm	24 m

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	ZÁKLADNA (MM)	BALENÍ (M/BOX)
0,40	1,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,40	1,40	2/3	8,75 mm	24 m
0,40	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,40	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,40	1,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,40	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
VÝŠKA 0,45 MM				
0,45	0,80	2/3	8,75 mm	24 m
0,45	1,00	2/3	8,75 mm	24 m
0,45	1,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,45	1,20	2/3	8,75 mm	24 m
0,45	1,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,45	1,40	2/3	8,75 mm	24 m
0,45	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,45	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,45	1,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,45	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
VÝŠKA 0,50 MM				

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	ZÁKLADNA (MM)	BALENÍ (M/BOX)
0,50	0,80	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	1,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	1,20	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	1,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	1,40	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	1,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	2,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	2,30	2/3	8,75 mm	24 m
VÝŠKA 0,55 MM				
0,55	0,80	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	1,20	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	1,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	1,40	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	1,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	2,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	2,30	2/3	8,75 mm	24 m
VÝŠKA 0,60 MM				
0,60	1,00	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	1,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	1,20	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	1,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	1,40	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	1,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	2,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	2,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	2,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	2,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	3,00	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	3,20	3/4	12 mm	18 m

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	ZÁKLADNA (MM)	BALENÍ (M/BOX)
0,60	3,50	3/4	12 mm	18 m
0,60	4,00	3/4	15 mm	15 m
0,60	5,00	3/4	15 mm	15 m
0,60	7,00	3/4	15 mm	15 m
VÝŠKA 0,65 MM				
0,65	1,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	2,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	2,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	2,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	3,00	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	3,20	3/4	12 mm	18 m
0,65	3,50	3/4	12 mm	18 m
0,65	4,00	3/4	15 mm	15 m
0,65	4,50	3/4	15 mm	15 m
0,65	5,00	3/4	15 mm	15 m
0,65	6,00	3/4	15 mm	15 m
0,65	7,00	3/4	15 mm	15 m
0,65	8,00	3/4	15 mm	15 m
VÝŠKA 0,70 MM				
0,70	1,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	1,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	2,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	2,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	2,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	2,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	3,00	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	3,20	3/4	12 mm	18 m
0,70	3,50	3/4	12 mm	18 m
0,70	4,00	3/4	15 mm	15 m
0,70	6,00	3/4	15 mm	15 m
0,70	7,00	3/4	15 mm	15 m
0,70	8,00	3/4	15 mm	15 m
VÝŠKA 0,80 MM				
0,80	1,50	2/3	8,75 mm	24 m

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	ZÁKLADNA (MM)	BALENÍ (M/BOX)
0,80	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	1,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	2,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	2,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	2,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	2,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	3,00	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	3,20	3/4	12 mm	18 m
0,80	3,50	3/4	12 mm	18 m
0,80	4,00	3/4	15 mm	15 m
0,80	4,50	3/4	15 mm	15 m
0,80	5,00	3/4	15 mm	15 m
0,80	6,00	3/4	15 mm	15 m
0,80	7,00	3/4	15 mm	15 m
0,80	8,00	3/4	15 mm	15 m
VÝŠKA 1,00 MM				
1,00	2,30	2/3	8,75 mm	24 m
1,00	2,50	2/3	8,75 mm	24 m
1,00	2,70	2/3	8,75 mm	24 m
1,00	3,00	2/3	8,75 mm	24 m
1,00	3,20	3/4	12 mm	18 m
1,00	3,50	3/4	12 mm	18 m
1,00	4,00	3/4	15 mm	15 m
1,00	4,50	3/4	15 mm	15 m
1,00	5,00	3/4	15 mm	15 m
1,00	6,00	3/4	15 mm	15 m
1,00	7,00	3/4	15 mm	15 m
1,00	8,00	3/4	15 mm	15 m
VÝŠKA 1,20 MM				
1,20	3,00	3/4	8,75 mm	24 m
1,20	3,20	3/4	12 mm	18 m
1,20	3,50	3/4	12 mm	18 m
1,20	4,00	3/4	15 mm	15 m
1,20	4,50	3/4	15 mm	15 m
1,20	5,00	3/4	15 mm	15 m
1,20	6,00	3/4	15 mm	15 m
1,20	7,00	3/4	15 mm	15 m

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	ZÁKLADNA (MM)	BALENÍ (M/BOX)
1,20	8,00	3/4	15 mm	15 m
VÝŠKA 1,40 MM				
1,40	3,00	3/4	8,75 mm	24 m
1,40	3,50	3/4	12 mm	18 m
1,40	4,00	4/6	15 mm	15 m
1,40	4,50	4/6	15 mm	15 m
1,40	5,00	4/6	15 mm	15 m
1,40	6,00	4/6	15 mm	15 m
1,40	7,00	4/6	15 mm	15 m
1,40	8,00	4/6	15 mm	15 m
VÝŠKA 1,60 MM				
1,60	3,00	3/4	8,75 mm	24 m
1,60	3,20	3/4	12 mm	18 m
1,60	3,50	3/4	12 mm	18 m
1,60	4,00	4/6	15 mm	15 m
1,60	4,50	4/6	15 mm	15 m
1,60	5,00	4/6	15 mm	15 m
1,60	6,00	4/6	15 mm	15 m
1,60	7,00	4/6	15 mm	15 m
1,60	8,00	4/6	15 mm	15 m

Některé rozměry vyžadují objednávku minimálního odběrného množství dle výrobce.



Off-Centre

Off-Centre (stranové kanálky) — kanálek mimo střed základny. Tabulka uvádí minimální vzdálenost rylek od sebe.

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	MIN. VZDÁLENOST RYLEK OD SEBE (MM)	BALENÍ (M/BOX)
VÝŠKA 0,30 MM				
0,30	0,60	2/3	4	24 m
0,30	0,80	2/3	4	24 m
0,30	1,00	2/3	4	24 m
0,30	1,20	2/3	4	24 m
0,30	1,30	2/3	4	24 m
0,30	1,40	2/3	4	24 m
0,30	1,50	2/3	4	24 m
0,30	1,60	2/3	5	24 m
0,30	1,90	2/3	5	24 m
VÝŠKA 0,40 MM				
0,40	0,60	2/3	4	24 m
0,40	0,80	2/3	4	24 m
0,40	1,00	2/3	4	24 m
0,40	1,10	2/3	4	24 m
0,40	1,20	2/3	4	24 m
0,40	1,30	2/3	4	24 m
0,40	1,40	2/3	4	24 m

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	MIN. VZDÁLENOST RYLEK OD SEBE (MM)	BALENÍ (M/BOX)
0,40	1,50	2/3	4	24 m
0,40	1,70	2/3	5	24 m
VÝŠKA 0,45 MM				
0,45	0,80	2/3	4	24 m
0,45	1,00	2/3	4	24 m
0,45	1,10	2/3	4	24 m
0,45	1,20	2/3	4	24 m
0,45	1,30	2/3	4	24 m
0,45	1,40	2/3	4	24 m
0,45	1,50	2/3	4	24 m
0,45	1,60	2/3	5	24 m
0,45	1,70	2/3	5	24 m
VÝŠKA 0,50 MM				
0,50	0,80	2/3	4	24 m
0,50	1,00	2/3	4	24 m
0,50	1,10	2/3	4	24 m
0,50	1,20	2/3	4	24 m
0,50	1,30	2/3	4	24 m

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	MIN. VZDÁLENOST RYLEK OD SEBE (MM)	BALENÍ (M/BOX)
0,50	1,40	2/3	4	24 m
0,50	1,50	2/3	4	24 m
0,50	1,60	2/3	5	24 m
0,50	1,70	2/3	5	24 m
0,50	1,90	2/3	5	24 m
VÝŠKA 0,55 MM				
0,55	1,20	2/3	4	24 m
0,55	1,30	2/3	4	24 m
0,55	1,40	2/3	4	24 m
0,55	1,50	2/3	4	24 m
0,55	1,60	2/3	5	24 m
0,55	1,70	2/3	5	24 m
0,55	1,90	2/3	5	24 m
0,55	2,10	2/3	5	24 m
0,55	2,30	2/3	5	24 m
VÝŠKA 0,60 MM				
0,60	1,10	2/3	4	24 m
0,60	1,30	2/3	4	24 m
0,60	1,40	2/3	4	24 m
0,60	1,50	2/3	4	24 m
0,60	1,60	2/3	5	24 m
0,60	1,70	2/3	5	24 m
0,60	1,90	2/3	5	24 m
0,60	2,10	2/3	5	24 m
0,60	2,30	2/3	5	24 m
0,60	3,00	2/3	6	24 m
VÝŠKA 0,65 MM				
0,65	1,30	2/3	4	24 m
0,65	1,40	2/3	4	24 m
0,65	1,50	2/3	4	24 m
0,65	1,60	2/3	5	24 m
0,65	1,70	2/3	5	24 m
0,65	1,90	2/3	5	24 m
0,65	2,10	2/3	5	24 m
0,65	2,30	2/3	5	24 m
0,65	2,50	2/3	5	24 m
0,65	2,70	2/3	6	24 m
0,65	3,00	2/3	6	24 m

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	MIN. VZDÁLENOST RYLEK OD SEBE (MM)	BALENÍ (M/BOX)
VÝŠKA 0,70 MM				
0,70	1,30	2/3	4	24 m
0,70	1,40	2/3	4	24 m
0,70	1,50	2/3	4	24 m
0,70	1,60	2/3	5	24 m
0,70	1,70	2/3	5	24 m
0,70	1,90	2/3	5	24 m
0,70	2,10	2/3	5	24 m
0,70	2,70	2/3	5	24 m
0,70	3,00	2/3	5	24 m
VÝŠKA 0,80 MM				
0,80	1,60	2/3	5	24 m
0,80	1,70	2/3	5	24 m
0,80	1,90	2/3	5	24 m
0,80	2,70	2/3	6	24 m
0,80	3,00	2/3	6	24 m
VÝŠKA 1,00 MM				
1,00	2,30	2/3	5	24 m
1,00	2,50	2/3	5	24 m
1,00	2,70	2/3	6	24 m
1,00	3,00	2/3	6	24 m
1,00	3,50	2/3	6	18 m

Některé rozměry vyžadují objednávku minimálního odběrného množství dle výrobce.



U-Bend

U-Bend — dvě rylovací drážky v jedné matici. Vzdálenost rylek od sebe = od středu rylky na střed rylky.

Na dotaz — vyžaduje objednávku minimálního odběrného množství dle výrobce.

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VZDÁLENOST RYLEK OD SEBE (MM)
0,60	5,00	3
0,60	8,00	5
0,70	5,00	3
0,70	8,00	5
0,80	5,00	3,7
0,80	5,00	4
0,80	6,00	5
0,80	7,00	5
1,00	5,00	3
1,00	6,00	5
1,00	8,00	7



Multicrease

Multicrease — matrice pro dvojité ryl. Vzdálenost mezi rylovacími linkami v mm.

Na dotaz — vyžaduje objednávku minimálního odběrného množství dle výrobce.

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VZDÁLENOST RYLEK OD STŘEDU NA STŘED (MM)	BALENÍ (M/BOX)
0,40	1,00	3.0	18 m
0,40	1,00	4.75	18 m
0,40	1,20	4.0	18 m
0,40	1,30	3.5	18 m
0,40	1,30	4.0	18 m
0,40	1,30	5.0	18 m
0,40	1,30	6.35	18 m
0,40	1,50	6.35	18 m
0,45	1,30	3.5	18 m
0,45	1,30	4.0	18 m
0,45	1,30	5.0	18 m
0,50	1,00	3.0	18 m
0,50	1,00	4.75	18 m
0,50	1,20	4.0	18 m
0,50	1,30	3.5	18 m
0,50	1,30	4.0	18 m
0,50	1,30	5.0	18 m
0,50	1,30	6.35	18 m
0,50	1,50	6.35	18 m



Mini

Mini — zmenšená základna pro úzké aplikace a tenké materiály.

Na dotaz — vyžaduje objednávku minimálního odběrného množství dle výrobce.

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)
VÝŠKA 0,30 MM		
0,30	0,50	2/3
0,30	0,60	2/3
0,30	0,80	2/3
0,30	1,00	2/3
0,30	1,20	2/3
0,30	1,30	2/3
0,30	1,40	2/3
0,30	1,50	2/3
VÝŠKA 0,40 MM		
0,40	0,50	2/3
0,40	0,60	2/3
0,40	0,80	2/3
0,40	1,00	2/3
0,40	1,20	2/3
0,40	1,30	2/3
0,40	1,40	2/3
0,40	1,50	2/3

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)
0,40	1,60	2/3
0,40	1,70	2/3
VÝŠKA 0,45 MM		
0,45	0,50	2/3
0,45	0,80	2/3
0,45	1,20	2/3
0,45	1,40	2/3
0,45	1,50	2/3
VÝŠKA 0,50 MM		
0,50	0,80	2/3
0,50	1,00	2/3
0,50	1,20	2/3
0,50	1,30	2/3
0,50	1,40	2/3
0,50	1,50	2/3
0,50	1,60	2/3
0,50	1,70	2/3
VÝŠKA 0,55 MM		

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)
0,55	1,30	2/3
0,55	1,40	2/3
0,55	1,50	2/3
0,55	1,60	2/3
0,55	1,70	2/3
VÝŠKA 0,60 MM		
0,60	1,50	2/3
0,60	1,60	2/3
0,60	1,70	2/3
0,60	1,90	2/3



Internal Chamfer

Internal Chamfer — zkosená vnitřní hrana kanálku.

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	ZÁKLADNA (MM)	BALENÍ (M/BOX)
VÝŠKA 0,30 MM				
0,30	1,00	2/3	8,75 mm	24 m
0,30	1,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,30	1,40	2/3	8,75 mm	24 m
0,30	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,30	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,30	1,70	2/3	8,75 mm	24 m
VÝŠKA 0,40 MM				
0,40	1,40	2/3	8,75 mm	24 m
0,40	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,40	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,40	2,30	2/3	8,75 mm	24 m
VÝŠKA 0,45 MM				
0,45	1,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,45	1,40	2/3	8,75 mm	24 m
0,45	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,45	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,45	1,70	2/3	8,75 mm	24 m

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	ZÁKLADNA (MM)	BALENÍ (M/BOX)
0,45	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
VÝŠKA 0,50 MM				
0,50	1,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	1,40	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	1,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	2,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,50	2,30	2/3	8,75 mm	24 m
VÝŠKA 0,55 MM				
0,55	1,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	1,40	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	1,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	2,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,55	2,30	2/3	8,75 mm	24 m

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	ZÁKLADNA (MM)	BALENÍ (M/BOX)
VÝŠKA 0,60 MM				
0,60	1,40	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	1,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	2,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	2,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	2,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	3,00	2/3	8,75 mm	24 m
0,60	3,20	3/4	12 mm	18 m
0,60	3,50	3/4	12 mm	18 m
0,60	4,00	3/4	15 mm	15 m
0,60	5,00	3/4	15 mm	15 m
0,60	6,00	3/4	15 mm	15 m
0,60	7,00	3/4	15 mm	15 m
0,60	8,00	3/4	15 mm	15 m
VÝŠKA 0,65 MM				
0,65	1,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	1,40	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	1,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	2,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	2,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	2,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	2,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	3,00	2/3	8,75 mm	24 m
0,65	3,20	3/4	12 mm	18 m
0,65	3,50	3/4	12 mm	18 m
0,65	4,00	3/4	15 mm	15 m
0,65	4,50	3/4	15 mm	15 m
0,65	5,00	3/4	15 mm	15 m
0,65	6,00	3/4	15 mm	15 m
0,65	7,00	3/4	15 mm	15 m
0,65	8,00	3/4	15 mm	15 m
VÝŠKA 0,70 MM				

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	ZÁKLADNA (MM)	BALENÍ (M/BOX)
0,70	1,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	1,40	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	1,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	2,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	2,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	2,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	3,00	2/3	8,75 mm	24 m
0,70	3,20	3/4	12 mm	18 m
0,70	3,50	3/4	12 mm	18 m
0,70	4,00	3/4	15 mm	15 m
0,70	4,50	3/4	15 mm	15 m
0,70	5,00	3/4	15 mm	15 m
0,70	6,00	3/4	15 mm	15 m
0,70	7,00	3/4	15 mm	15 m
0,70	8,00	3/4	15 mm	15 m
VÝŠKA 0,80 MM				
0,80	1,50	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	1,60	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	1,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	1,90	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	2,10	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	2,30	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	2,70	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	3,00	2/3	8,75 mm	24 m
0,80	3,20	3/4	12 mm	18 m
0,80	3,50	3/4	12 mm	18 m
0,80	4,00	3/4	15 mm	15 m
0,80	4,50	3/4	15 mm	15 m
0,80	5,00	3/4	15 mm	15 m
0,80	6,00	3/4	15 mm	15 m
0,80	7,00	3/4	15 mm	15 m
0,80	8,00	3/4	15 mm	15 m
VÝŠKA 1,00 MM				
1,00	2,30	2/3	8,75 mm	24 m
1,00	2,50	2/3	8,75 mm	24 m

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	ZÁKLADNA (MM)	BALENÍ (M/BOX)
1,00	2,70	2/3	8,75 mm	24 m
1,00	3,00	2/3	8,75 mm	24 m
1,00	3,20	3/4	12 mm	18 m
1,00	4,00	3/4	15 mm	15 m
1,00	4,50	3/4	15 mm	15 m
1,00	5,00	3/4	15 mm	15 m
1,00	6,00	3/4	15 mm	15 m
1,00	7,00	3/4	15 mm	15 m
1,00	8,00	3/4	15 mm	15 m
VÝŠKA 1,20 MM				
1,20	3,00	3/4	8,75 mm	24 m
1,20	3,20	3/4	12 mm	18 m
1,20	3,50	3/4	12 mm	18 m
1,20	4,00	3/4	15 mm	15 m
1,20	4,50	3/4	15 mm	15 m
1,20	5,00	3/4	15 mm	15 m
1,20	6,00	3/4	15 mm	15 m
1,20	7,00	3/4	15 mm	15 m
1,20	8,00	3/4	15 mm	15 m
VÝŠKA 1,40 MM				
1,40	3,00	3/4	8,75 mm	24 m
1,40	3,20	3/4	12 mm	18 m
1,40	3,50	3/4	12 mm	18 m
1,40	4,00	4/6	15 mm	15 m
1,40	4,50	4/6	15 mm	15 m
1,40	5,00	4/6	15 mm	15 m
1,40	7,00	4/6	15 mm	15 m
1,40	8,00	4/6	15 mm	15 m
VÝŠKA 1,60 MM				
1,60	3,00	3/4	8,75 mm	24 m
1,60	3,20	3/4	12 mm	18 m
1,60	3,50	3/4	12 mm	18 m
1,60	4,00	4/6	15 mm	15 m
1,60	4,50	4/6	15 mm	15 m
1,60	5,00	4/6	15 mm	15 m
1,60	6,00	4/6	15 mm	15 m
1,60	7,00	4/6	15 mm	15 m
1,60	8,00	4/6	15 mm	15 m

Některé rozměry vyžadují objednávku minimálního odběrného množství dle výrobce.


Výrobek splňuje normu ISO 9001. Kompletní ceník a další rozměry na dotaz.

PARAMETR	HODNOTA
Výrobce	C&T Matrix (UK)
Materiál	PVC - syntetický
Počet variant	přes 1 000
Základna	8,75 mm
Základna (velká)	12 / 15 mm
Délka balení	24 m / box
Norma	ISO 9001

Channel Pink

Channel Pink je výsledkem let výzkumu a vývoje na základě požadavků zákazníků. Klíčovou složkou je patentovaný materiál **Rosadium** — poskytuje jistotu pro dlouhé série a možnost snadné úpravy přímo ve stroji, zůstává pevně přilepen na desce i mezi jednotlivými zakázkami.

Odolnost a trvanlivost umožňují ponechat matrici na desce pro opakované zakázky bez přelepování.



Standard

Channel Pink Standard — matrice z materiálu Rosadium.

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	ZÁKLADNA (MM)	BALENÍ (M/BOX)
VÝŠKA 0,30 MM			
0,30	0,80	12 mm	36 m
0,30	1,00	12 mm	36 m
0,30	1,20	12 mm	36 m
0,30	1,30	12 mm	36 m
0,30	1,50	12 mm	36 m
VÝŠKA 0,40 MM			
0,40	0,80	12 mm	36 m
0,40	1,00	12 mm	36 m
0,40	1,20	12 mm	36 m
0,40	1,30	12 mm	36 m
0,40	1,40	12 mm	36 m
0,40	1,50	12 mm	36 m
0,40	1,70	12 mm	36 m
0,40	1,90	12 mm	36 m
VÝŠKA 0,50 MM			
0,50	1,00	12 mm	36 m
0,50	1,20	12 mm	36 m

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	ZÁKLADNA (MM)	BALENÍ (M/BOX)
0,50	1,30	12 mm	36 m
0,50	1,40	12 mm	36 m
0,50	1,50	12 mm	36 m
0,50	1,60	12 mm	36 m
0,50	1,70	12 mm	36 m
0,50	1,90	12 mm	36 m
0,50	2,10	12 mm	36 m
VÝŠKA 0,60 MM			
0,60	1,50	12 mm	36 m
0,60	1,60	12 mm	36 m
0,60	1,70	12 mm	36 m
0,60	1,90	12 mm	36 m
0,60	2,10	12 mm	36 m
0,60	2,30	12 mm	36 m
0,60	2,50	12 mm	36 m
0,60	2,70	12 mm	36 m
0,60	3,00	12 mm	36 m
0,60	3,20	12 mm	36 m

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	ZÁKLADNA (MM)	BALENÍ (M/BOX)
0,60	3,50	12 mm	36 m
0,60	4,00	15 mm	30 m
VÝŠKA 0,70 MM			
0,70	1,70	12 mm	36 m
0,70	1,90	12 mm	36 m
0,70	2,10	12 mm	36 m
0,70	2,50	12 mm	36 m
0,70	2,70	12 mm	36 m
VÝŠKA 0,80 MM			
0,80	2,10	12 mm	36 m
0,80	2,30	12 mm	36 m
0,80	2,50	12 mm	36 m
0,80	2,70	12 mm	36 m
0,80	3,00	12 mm	36 m
0,80	3,20	12 mm	36 m
0,80	3,50	12 mm	36 m
0,80	4,00	15 mm	30 m
VÝŠKA 1,00 MM			
1,00	2,70	12 mm	36 m
1,00	3,00	12 mm	36 m
1,00	3,20	12 mm	36 m
1,00	3,50	12 mm	36 m
1,00	4,00	15 mm	30 m
1,00	4,50	15 mm	30 m
1,00	5,00	15 mm	30 m
1,00	6,00	15 mm	30 m

Některé rozměry vyžadují objednávku minimálního odběrného množství dle výrobce.



Off-Centre (stranové kanálky)

Channel Pink Off-Centre — stranové kanálky. Tabulka uvádí minimální vzdálenost rylek od sebe.

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	MIN. VZDÁLENOST RYLEK OD SEBE (MM)	ZÁKLADNA (MM)	BALENÍ (M/BOX)
VÝŠKA 0,30 MM				
0,30	0,80	4	12 mm	36 m
0,30	1,00	4	12 mm	36 m
0,30	1,30	4	12 mm	36 m
VÝŠKA 0,40 MM				
0,40	1,00	4	12 mm	36 m
0,40	1,20	4	12 mm	36 m
0,40	1,30	4	12 mm	36 m
0,40	1,50	4	12 mm	36 m
VÝŠKA 0,50 MM				
0,50	1,00	4	12 mm	36 m
0,50	1,20	4	12 mm	36 m
0,50	1,30	4	12 mm	36 m
0,50	1,50	4	12 mm	36 m
VÝŠKA 0,60 MM				
0,60	1,70	5	12 mm	36 m
0,60	1,90	5	12 mm	36 m
0,60	2,10	5	12 mm	36 m

Některé rozměry vyžadují objednávku minimálního odběrného množství dle výrobce.


Dostupná s běžnou i extra silnou lepicí páskou. Další rozměry na dotaz.

PARAMETR	HODNOTA
Výrobce	C&T Matrix (UK)
Materiál	Rosadium (patent)
Počet variant	Standard + Off-Centre
Vhodné pro	Dlouhé série, opakované výroby
Skivovatelnost	Ano - snadno ručně
Délka balení	24 m / box
Norma	ISO 9001

Channel Corrugate

Corrugate kanálky jsou určeny pro vlnitou lepenku — materiál, jehož oblíbenost stále roste. Vlnitá lepenka se dnes používá nejen pro krabice, ale i pro estetické displeje a tenkostěnné obaly místo kartonu. Kvůli měkkosti vnějších papírů při rylování vznikají otisky. Standardní úzká základna matricí způsobuje vtlačení profilu do materiálu.

Channel Corrugate má **extra širokou základnu 20 mm** — otisk není viditelný na vnější straně výrobku. Výsledek je esteticky dokonalý.





Standard

Channel Corrugate Standard — základna 20 mm.

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	BALENÍ (M/BOX)
VÝŠKA 0,60 MM			
0,60	5,00	3/4	24 m
0,60	6,00	3/4	24 m
0,60	7,00	3/4	24 m
0,60	8,00	3/4	24 m
0,60	9,00	3/4	24 m
0,60	10,00	3/4	24 m
VÝŠKA 0,70 MM			
0,70	5,00	3/4	24 m
0,70	6,00	3/4	24 m
0,70	7,00	3/4	24 m
0,70	8,00	3/4	24 m
0,70	9,00	3/4	24 m
0,70	10,00	3/4	24 m
VÝŠKA 0,80 MM			
0,80	5,00	3/4	24 m
0,80	6,00	3/4	24 m
0,80	7,00	3/4	24 m
0,80	8,00	3/4	24 m
0,80	9,00	3/4	24 m
0,80	10,00	3/4	24 m
VÝŠKA 1,00 MM			
1,00	5,00	3/4	24 m
1,00	6,00	3/4	24 m
1,00	7,00	3/4	24 m
1,00	8,00	3/4	24 m
1,00	9,00	3/4	24 m
1,00	10,00	3/4	24 m

Některé rozměry vyžadují objednávku minimálního odběrného množství dle výrobce.



U-Bend

Na dotaz — vyžaduje objednávku minimálního odběrného množství dle výrobce.

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VZDÁLENOST RYLEK OD SEBE NA STŘED (MM)	BALENÍ (M/BOX)
VÝŠKA 0,6 MM			
0,6	5,0	3	24 m
0,6	6,0	4	24 m
0,6	7,0	5	24 m
0,6	8,0	5	24 m
0,6	9,0	6,5	24 m
0,6	10,0	8	24 m
VÝŠKA 0,7 MM			
0,7	5,0	3	24 m
0,7	6,0	4	24 m
0,7	7,0	5	24 m
0,7	8,0	5	24 m
0,7	9,0	6,5	24 m
0,7	10,0	8	24 m
VÝŠKA 0,8 MM			
0,8	5,0	3	24 m
0,8	6,0	4	24 m
0,8	7,0	5	24 m
0,8	8,0	5	24 m
0,8	9,0	6,5	24 m
0,8	10,0	8	24 m
VÝŠKA 1,0 MM			
1,0	5,0	3	24 m
1,0	6,0	4	24 m
1,0	7,0	5	24 m
1,0	8,0	5	24 m
1,0	9,0	6,5	24 m
1,0	10,0	8	24 m



Internal Chamfer

Channel Corrugate Internal Chamfer — zkosená vnitřní hrana. Základna 20 mm.

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VELIKOST LOKÁTORU (B.)	BALENÍ (M/BOX)
VÝŠKA 0,60 MM			
0,60	2,50	3/4	24 m
0,60	2,70	3/4	24 m
0,60	3,00	3/4	24 m
VÝŠKA 0,70 MM			
0,70	2,50	3/4	24 m
0,70	2,70	3/4	24 m
0,70	3,00	3/4	24 m
VÝŠKA 0,80 MM			
0,80	2,50	3/4	24 m
0,80	2,70	3/4	24 m
0,80	3,00	3/4	24 m
0,80	3,20	3/4	24 m
0,80	3,50	3/4	24 m
0,80	4,00	3/4	24 m
0,80	5,00	3/4	24 m
VÝŠKA 1,00 MM			
1,00	2,70	3/4	24 m
1,00	3,00	3/4	24 m
1,00	3,20	3/4	24 m
1,00	3,50	3/4	24 m
1,00	4,00	3/4	24 m
1,00	5,00	3/4	24 m
1,00	6,00	3/4	24 m

Některé rozměry vyžadují objednávku minimálního odběrného množství dle výrobce.

Dostupná s běžnou i extra silnou lepicí páskou. Další rozměry na dotaz.


PARAMETR	HODNOTA
Výrobce	C&T Matrix (UK)
Základna	20 mm (extra široká)
Varianty	Standard, U-Bend, I/C
Vhodné pro	Vlnitá lepenka všech typů
Délka balení	24 m / box
Délka balení	24 m / box
Norma	ISO 9001

Negativní kanálky


Negativní kanálky (Reverse Bend) jsou speciální rylovací matrice, které umožňují rylovat karton z obou stran v jednom průchodu strojem.



Jak to funguje

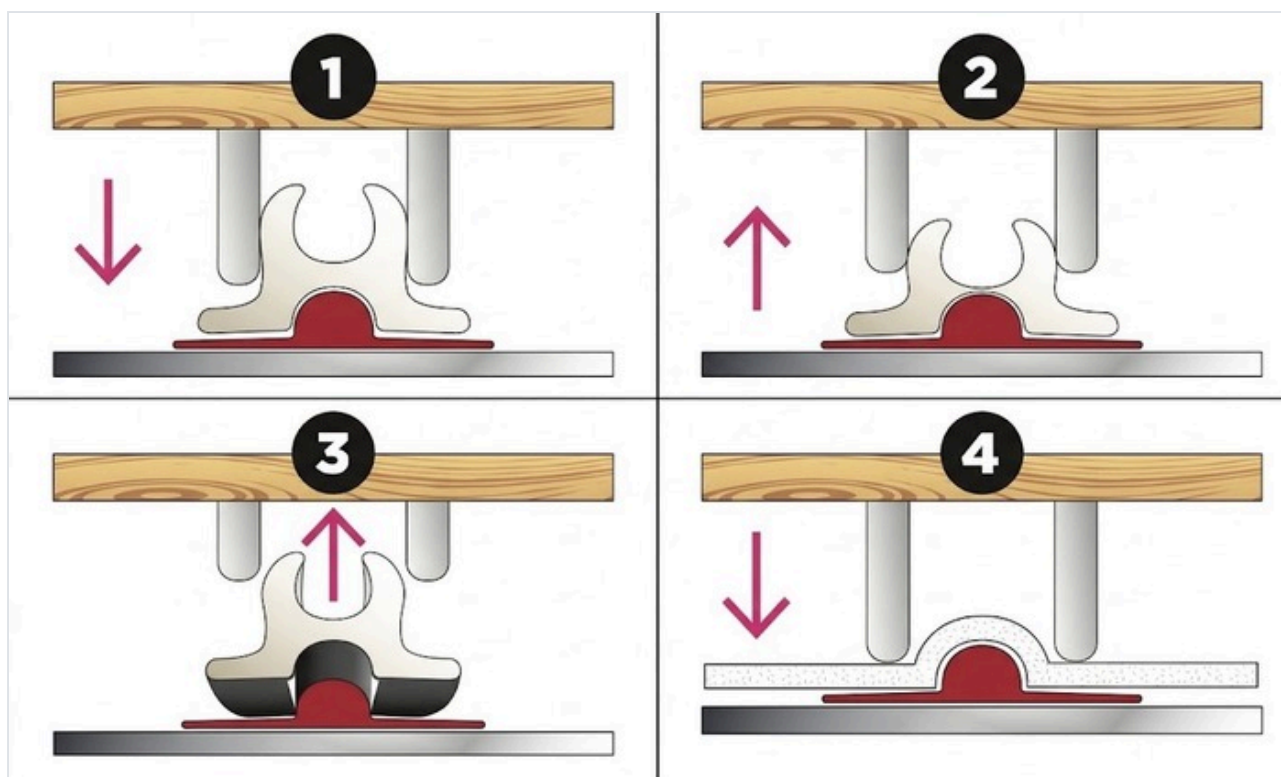

Rozměry matrice

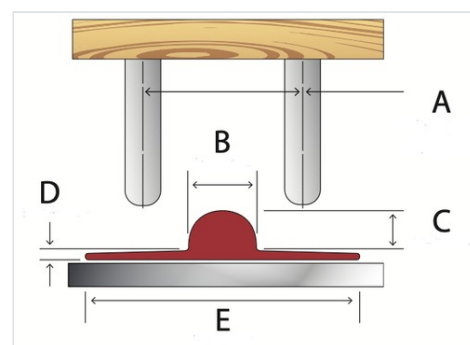

OZNAČENÍ	VÝZNAM
A	Vzdálenost mezi středy rylovacích linek
B	Šířka výstupku (nibu)
C	Výška výstupku (nibu)
D	Tloušťka základny
E	Šířka základny

Skladem — SRB1 až SRB6 (ABS NL), normální páska. Ihned k dispozici.

A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	TYP PÁSKY	KÓD PRODUKTU
1,9 – 2,3	0,7	0,5	0,3	12	Normální	SRB1-ABS NL ★
2,5 – 3,0	1,0	0,7	0,3	12	Normální	SRB2-ABS NL ★
3,8 – 4,3	1,5	0,9	0,3	12	Normální	SRB3-ABS NL ★
4,2 – 4,8	2,0	1,1	0,3	12	Normální	SRB4-ABS NL ★
4,9 – 5,3	2,0	1,3	0,3	12	Normální	SRB5-ABS NL ★
5,7 – 6,3	3,0	1,8	0,3	12	Normální	SRB6-ABS NL ★

Ostatní rozměry (na objednávku)

A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	TYP PÁSKY	KÓD PRODUKTU
A = 1,9 – 2,3 MM						
1,9 – 2,3	0,7	0,5	0,3	12	Silná	SBSR1-ABS NL

A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	TYP PÁSKY	KÓD PRODUKTU
A = 2,0 MM						
2,0	0,7	0,7	0,6	8	Normální	SRBZ
A = 2,4 – 3,0 MM						
2,4 – 3,0	0,8	0,3	0,3	12	Normální	SRBMLZ
2,4 – 3,0	0,7	0,5	0,3	12	Normální	SRB1ML2
A = 2,7 MM						
2,7	1,0	1,2	0,3	7	Normální	SRBA/B-ABS NL
A = 2,5 – 3,0 MM						
2,5 – 3,0	0,7	0,7	0,4	12	Normální	XR-270-007
2,5 – 3,0	0,8	0,8	0,4	12	Normální	XR-270-008
2,5 – 3,0	1,0	1,0	0,4	12	Normální	XR-270-010
2,5 – 3,0	1,2	0,8	0,3	12	Normální	XR-270-012
2,5 – 3,0	1,0	0,7	0,3	12	Silná	SBSRB2-ABS NL
A = 3,8 – 4,3 MM						
3,8 – 4,3	1,5	0,9	0,3	12	Silná	SBSRB3-ABS NL
3,8 – 4,3	1,5	1,4	0,2	12	Normální	SRBC
3,8 – 4,3	1,5	1,4	0,2	12	Silná	SBSRBC
3,8 – 4,3	2,0	1,0	0,4	12	Normální	SRBD
3,8 – 4,3	2,0	1,2	0,3	12	Normální	SRBK
3,8 – 4,3	2,0	1,2	0,3	12	Silná	SBSRBK
3,8 – 4,3	1,1	1,0	0,7	12	Normální	SRB7
A = 4,2 – 4,8 MM						
4,2 – 4,8	2,0	1,1	0,3	12	Silná	SBSRB4-ABS NL
A = 4,9 – 5,3 (I) MM						
4,9 – 5,3	1,5	1,5	0,3	12	Normální	SRBF

A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	TYP PÁSKY	KÓD PRODUKTU
4,9 – 5,3	1,5	1,5	0,3	12	Silná	SBSRBF
4,9 – 5,3	1,5	1,5	0,7	12	Normální	SRBG
4,9 – 5,3	1,5	1,5	0,7	12	Silná	SBSRBG
A = 4,7 – 5,3 MM						
4,7 – 5,3	2,0	2,0	0,3	12	Normální	SRBH
4,7 – 5,3	2,0	2,0	0,3	12	Silná	SBSRBH
4,7 – 5,3	2,0	1,0	0,4	12	Normální	SBRJ
4,7 – 5,3	2,0	1,3	0,7	12	Normální	SRBL
A = 4,9 – 5,3 (II) MM						
4,9 – 5,3	2,0	2,0	0,7	12	Normální	SRBM
4,9 – 5,3	2,0	1,3	0,3	12	Silná	SBSRB5-ABSNL
A = 5,7 – 6,3 MM						
5,7 – 6,3	1,5	1,5	0,3	12	Normální	SRBN
5,7 – 6,3	1,5	1,5	0,3	12	Silná	SBSRBN
5,7 – 6,3	2,0	2,0	0,3	12	Normální	SRBP
5,7 – 6,3	2,0	2,0	0,3	12	Silná	SBSRBP
5,7 – 6,3	2,5	2,5	0,3	12	Normální	SRBQ
5,7 – 6,3	2,5	2,5	0,3	12	Silná	SBSRBQ
5,7 – 6,3	3,0	1,6	0,7	12	Normální	SRBR
5,7 – 6,3	3,0	3,0	0,3	12	Normální	SRBS
5,7 – 6,3	3,0	3,0	0,7	12	Normální	SRBT
5,7 – 6,3	3,0	1,8	0,3	12	Silná	SBSRB6-ABSNL

Některé rozměry vyžadují objednávku minimálního odběrného množství dle výrobce.

PARAMETR	HODNOTA
Výrobce	C&T Matrix
Rozsah A	1,9 – 6,3 mm
Typ pásky	Normální / Silná
Počet variant	44


02 SEKACÍ A RYLOVACÍ NOŽE

Sekací, rylovací a perforovací nože A&Maxflex pro výsekové formy — kompletní řada pro kartonáže a polygrafii.

Sekací a rylovací nože

Nabízíme sekací, rylovací a perforovací nože A&Maxflex — kompletní řadu pro výsekové formy.

A&M Maxflex sekací nože jsou dostupné se čtyřmi druhy ostří (středové ostří, stranové ostří, prodloužené ostří a prodloužené stranové ostří).

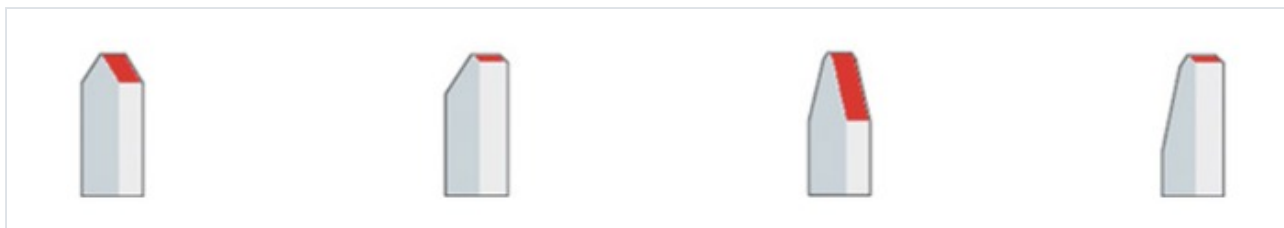

A&Maxflex sekací a rylovací linky ve svitku je možné objednat v návínu po směru nebo proti směru hodinových ručiček.



Sekací

Sekací nože A&Maxflex — šest provedení podle požadované tvrdosti, úhlu a ohebnosti.



A&Maxflex 52°

Nůž s ostřím 52° — ideální kombinace tvrdosti a pružnosti ostří pro výsek široké škály materiálů. Umožňuje ohyb 2pt nože až na 150°.

Velikost bodu	1,5 b., 2 b., 3 b. a 4 b.
Výška	do 50 mm
Dostupnost	cívky a metráž
Tvrdost	2pt: tělo 40 HRC / ostří 56 HRC 3/4pt: tělo 34 HRC / ostří 56 HRC
Použití	karton i vlnité lepenky, běžně používané materiály



A&Maxflex 42°

Úhel 42° vyžaduje menší sekací tlak, což prodlužuje životnost nože. Ostrý úhel usnadňuje průnik materiálem.

Velikost bodu	1,5 b., 2 b., 3 b. a 4 b.
Výška	do 50 mm
Dostupnost	cívky a metráž
Tvrдост	2pt: tělo 40 HRC / ostří 56 HRC 3/4pt: tělo 34 HRC / ostří 56 HRC
Použití	recyklovaný karton s vysokým obsahem recyklátu



A&Maxflex 700XD

S vysoce kaleným ostřím pro vyšší odolnost proti opotřebení. Tvrдост ostří je vyšší než u standardního nože A&Maxflex, výrazně prodlužuje životnost formy.

Velikost bodu	2 b. a 3 b.
Výška	do 50 mm
Dostupnost	cívky a metráž
Tvrдост	tělo 40 HRC, ostří 59 HRC
Použití	řezání abrazivních materiálů, těsnění a plasty



A&Maxflex Superbend

Mírně nižší tvrдост ostří i těla pro vyšší ohebnost — až 160°. Ideální pro výrobu složitě tvarovaných forem.

Velikost bodu	2 b. a 3 b.
Výška	do 23,80 mm
Dostupnost	cívky a metráž
Tvrдост	tělo 34 HRC, ostří 55 HRC
Použití	přání, vstupenky a prezentační práce



A&Maxflex Hard

Stejné vlastnosti jako A&Maxflex, ale s tvrdším tělem. Vhodný pro formy, které nevyžadují těsné ohyby, ale kladou důraz na stabilitu těla.

Velikost bodu	3 b. a 4 b.
Výška	do 50 mm
Dostupnost	cívky a metráž
Tvrdost	2pt: tělo 40 HRC / ostří 56 HRC 3/4pt: tělo 36 HRC / ostří 56 HRC
Použití	karton i vlnité lepenky, plasty a hutné materiály

Rylovací

Kompatibilní s řezacími noži stejné výrobní řady.



Rylovací nůž

Tloušťka přesně odpovídá sekacím nožům.

Velikost bodu	2 b., 3 b., 4 b., 6 b. a rozšířený ryl
Výška	do 30 mm
Dostupnost	cívky a metráž
Tvrdost	tělo 40 HRC
Použití	výběr rylovacích nožů pro všechny materiály



Kombinovaná linka (sek/ryl)

Speciální linky, k dispozici v jakékoli kombinaci výšky seku a rylky, kde je potřeba snadné skládání krabice.

Velikost bodu	2 b., 3 b. a 4 b.
Výška	do 100 mm
Dostupnost	cívky a metráž
Tvrdost	2pt: tělo 40 HRC 3/4pt: tělo 34 HRC
Použití	obal, který se má snadno skládat

Perforovací

Perforovací nože A&Maxflex — pro úchytové otvory, klopy na lepení, perforace a trhací pásy.



A&Maxflex Perforace do lepicí záložky

Perforovací nůž 2×2 body zvlněný do „hadiho“ profilu, který částečně proniká povrchem materiálu a vytváří „klíč“ pro lepší přilnavost lepidla. K dispozici i 2×4 body a speciální provedení.

Velikost bodu	2 b.
Výška	do 23,80 mm
Dostupnost	cívky a metráž
Tvrdost	tělo 40 HRC



A&Maxflex Perforace

Dostupný v jakékoli kombinaci seku a rylu se standardní hloubkou 3 mm. Přesná výroba eliminuje otřepy, chrání materiál a zajišťuje rychlejší, čistší chod stroje.

Velikost bodu	1,5 b., 2 b., 3 b. a 4 b.
Výška	do 50 mm
Dostupnost	cívky a metráž
Tvrdost	2pt: tělo 40 HRC 3/4pt: tělo 34 HRC

A&Maxflex Zipová perforace

Vysoce přesný nůž z kaleného kalibrovaného povrchu s konstantní hloubkou zářezu. Tři standardní typy (A, B, C) v levém a pravém provedení.

Velikost bodu	2 b., 3 b. a 4 b.
Výška	do 50 mm
Dostupnost	cívky a metráž
Tvrdost	2pt: tělo 40 HRC / ostří 56 HRC 3/4pt: tělo 34 HRC / ostří 56 HRC
Použití	vytvoření trhací pásky na krabicích pro přístup k výrobku

03 PROTISEKACÍ PLECHY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Protisekací plechy a příslušenství pro výsekové nástroje. Tato sekce se připravuje — kontaktujte nás pro aktuální nabídku a ceník.

Protisekací plechy a příslušenství

Na vyžádání — kontaktujte nás pro aktuální nabídku a ceník.

04 BRUSNÉ KOTOUČKY

Brusné kotoučky

Brusné kotoučky slouží k vytváření zábrusů na sekacích nožích ve výsekových formách.

Kotoučky jsou dostupné ve dvou řadách — **standardní** pro běžné použití, a **diamantové** s vysokou životností pro přesnější zábrusy (balení 2 ks).



Standardní kotoučky

Vysokovýkonné standardní brusné kotoučky pro každodenní použití.

TLOUŠŤKA (MM)	VNITŘNÍ Ø (MM)	VNĚJŠÍ Ø (MM)
VNĚJŠÍ Ø 35 MM / VNITŘNÍ Ø 6/9 MM (OVÁLNÝ)		
0,2	6/9 mm (oválný)	35,0
0,3	6/9 mm (oválný)	35,0
0,4	6/9 mm (oválný)	35,0
0,5	6/9 mm (oválný)	35,0
0,6	6/9 mm (oválný)	35,0
0,7	6/9 mm (oválný)	35,0
0,8	6/9 mm (oválný)	35,0
0,9	6/9 mm (oválný)	35,0
1,0	6/9 mm (oválný)	35,0
1,5	6/9 mm (oválný)	35,0
2,0	6/9 mm (oválný)	35,0
2,5	6/9 mm (oválný)	35,0
3,0	6/9 mm (oválný)	35,0
VNĚJŠÍ Ø 35 MM / VNITŘNÍ Ø 7,0 MM		
0,2	7,0	35,0
0,3	7,0	35,0
0,4	7,0	35,0

TLOUŠŤKA (MM)	VNITŘNÍ Ø (MM)	VNĚJŠÍ Ø (MM)
0,5	7,0	35,0
0,6	7,0	35,0
0,7	7,0	35,0
0,8	7,0	35,0
0,9	7,0	35,0
1,0	7,0	35,0
1,5	7,0	35,0
2,0	7,0	35,0
2,5	7,0	35,0
3,0	7,0	35,0
VNĚJŠÍ Ø 50 MM / VNITŘNÍ Ø 6,0 MM		
0,2	6,0	50,0
0,3	6,0	50,0
0,4	6,0	50,0
0,5	6,0	50,0
0,6	6,0	50,0
0,7	6,0	50,0
0,8	6,0	50,0

TLOUŠŤKA (MM)	VNITŘNÍ Ø (MM)	VNĚJŠÍ Ø (MM)
0,9	6,0	50,0
1,0	6,0	50,0
1,5	6,0	50,0
2,0	6,0	50,0
2,5	6,0	50,0
3,0	6,0	50,0
VNĚJŠÍ Ø 50 MM / VNITŘNÍ Ø 8,0 MM		
0,2	8,0	50,0
0,3	8,0	50,0
0,4	8,0	50,0
0,5	8,0	50,0
0,6	8,0	50,0
0,7	8,0	50,0
0,8	8,0	50,0
0,9	8,0	50,0
1,0	8,0	50,0
1,5	8,0	50,0
2,0	8,0	50,0
2,5	8,0	50,0
3,0	8,0	50,0
VNĚJŠÍ Ø 50 MM / VNITŘNÍ Ø 10,0 MM		
0,2	10,0	50,0
0,3	10,0	50,0
0,4	10,0	50,0
0,5	10,0	50,0
0,6	10,0	50,0
0,7	10,0	50,0
0,8	10,0	50,0
0,9	10,0	50,0
1,0	10,0	50,0
1,5	10,0	50,0
2,0	10,0	50,0
2,5	10,0	50,0
3,0	10,0	50,0

Diamantové kotoučky

Prémiové diamantové kotoučky s vysokou životností pro přesné zábrusy. Balení 2 ks.

TLOUŠŤKA (MM)	VNITŘNÍ Ø (MM)	VNĚJŠÍ Ø (MM)	BALENÍ (KS)
VNĚJŠÍ Ø 35 MM / VNITŘNÍ Ø 7,0 MM			
0,3	7,0	35,0	2
0,4	7,0	35,0	2
0,5	7,0	35,0	2
0,6	7,0	35,0	2
0,7	7,0	35,0	2
0,8	7,0	35,0	2
0,9	7,0	35,0	2
1,0	7,0	35,0	2
1,2	7,0	35,0	2
1,5	7,0	35,0	2
2,0	7,0	35,0	2
2,5	7,0	35,0	2
VNĚJŠÍ Ø 50 MM / VNITŘNÍ Ø 8,0 MM			
0,3	8,0	50,0	2
0,4	8,0	50,0	2
0,5	8,0	50,0	2
0,6	8,0	50,0	2
0,7	8,0	50,0	2
0,8	8,0	50,0	2
0,9	8,0	50,0	2
1,0	8,0	50,0	2
1,2	8,0	50,0	2
1,5	8,0	50,0	2
2,0	8,0	50,0	2
2,5	8,0	50,0	2
3,0	8,0	50,0	2

Jiné rozměry a průměry na dotaz.

PARAMETR	HODNOTA
Diamantové — balení	2 ks
Vnější ø	35 nebo 50 mm
Vnitřní ø	6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 mm
Tloušťky	0,2 - 3,0 mm

05 PODLEPOVACÍ PÁSKY

Pásky pro výsekové formy

Podleповací pásky slouží k přesnému nastavení výšky rylovacích linek a sekacích nožů ve výsekové formě. Správná tloušťka pásky zajišťuje optimální tlak při rylování.

Nabízíme tři typy pásek s různými vlastnostmi — papírové pásky Vossen a Patch Tape pro standardní aplikace, a kovové Shim Tape pro použití v příklopových lisech.



Vossen Profi Tape

Papírová kalibrovaná samolepící podleповací páska.

BARVA	TLOUŠŤKA	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA KOTOUČE (M)
TLOUŠŤKA 30 MM — MODRÁ			
Modrá	30	3	35
Modrá	30	6	35
Modrá	30	12	35
Modrá	30	20	25
Modrá	30	30	18
TLOUŠŤKA 50 MM — ČERVENÁ			
Červená	50	3	35
Červená	50	6	35
Červená	50	12	35
Červená	50	20	25
Červená	50	30	18
TLOUŠŤKA 80 MM — ŽLUTÁ			
Žlutá	80	3	35
Žlutá	80	6	35
Žlutá	80	12	35
Žlutá	80	20	25
Žlutá	80	30	18

Patch Tape

Papírová kalibrovaná samolepící podlepovací páska.

BARVA	TLOUŠŤKA	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA KOTOUČE (M)
TLOUŠŤKA 40 MM — MODRÁ			
Modrá	40	3	33
Modrá	40	6	33
Modrá	40	12	33
Modrá	40	20	33
TLOUŠŤKA 60 MM — ČERVENÁ			
Červená	60	3	33
Červená	60	6	33
Červená	60	12	33
Červená	60	20	33
TLOUŠŤKA 80 MM — ŽLUTÁ			
Žlutá	80	3	25
Žlutá	80	6	25
Žlutá	80	12	25
Žlutá	80	20	25
Žlutá	80	25	25

Shim Tape

Kovová podlepovací páska pro přesné nastavení výšky nožů nebo rylů ve výsekové formě.

BARVA	TLOUŠŤKA	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA KOTOUČE (M)
TLOUŠŤKA 0,025 MM (25 MM) — ČERVENÁ			
Červená	0,025 mm	10	10
Červená	0,025 mm	10	20
Červená	0,025 mm	10	30
Červená	0,025 mm	10	60
TLOUŠŤKA 0,050 MM (50 MM) — MODRÁ			
Modrá	0,050 mm	20	10
Modrá	0,050 mm	20	20
Modrá	0,050 mm	20	30
Modrá	0,050 mm	20	60
TLOUŠŤKA 0,125 MM (125 MM) — ZELENÁ			
Zelená	0,125 mm	30	10
Zelená	0,125 mm	30	20
Zelená	0,125 mm	30	30
Zelená	0,125 mm	30	60

PARAMETR	HODNOTA
Vossen Patch Tape	30 / 50 / 80 µm
Self Adhesive Patch	40 / 60 / 80 µm
Shim Tape (kovová)	25 / 50 / 125 µm
Šířky	3-30 mm
Materiál	Papír / Kov

06 PERTINAX

Lisovaná papírová deska s oboustrannou vláknitou výztuží pro výsekové formy.

Pertinax

Pertinax je lisovaná papírová deska s oboustrannou vláknitou výztuží, která se používá k frézování drážek spodní přípravy. Deska je dostupná ve formátu XXL (1 060 × 1 060 mm) v širokém rozsahu tloušťek.

K dispozici je také samolepicí fólie pro snadnější montáž.



Laminated Paper Sheet XXL

Oboustranná vláknitá výztuž. Formát 1 060 × 1 060 mm.

TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)
0,30	1 060	1 060
0,35	1 060	1 060
0,40	1 060	1 060
0,45	1 060	1 060
0,50	1 060	1 060
0,55	1 060	1 060
0,60	1 060	1 060
0,65	1 060	1 060
0,70	1 060	1 060
0,75	1 060	1 060
0,80	1 060	1 060
0,85	1 060	1 060
0,90	1 060	1 060
1,00	1 060	1 060
1,10	1 060	1 060
1,20	1 060	1 060
1,30	1 060	1 060
1,50	1 060	1 060
2,00	1 060	1 060

Samolepicí fólie pro Pertinax

ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (MM)
1 060	1 060

PARAMETR	HODNOTA
Formát	1 060 × 1 060 mm
Tloušťka	0,30 - 2,00 mm
Výztuž	Oboustranná vláknitá
Samolepicí fólie	k dispozici

07 PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOTU

Kreslící fólie

Fólie a kalibrované papíry pro plotry a přípravu výsekových forem. Dostupné v různých tloušťkách a šířkách.

Přehled rozměrů

Kompletní řada kreslících a přípravných papírů pro plotr. Délka 50 m / role, pokud není uvedeno jinak.

Kreslící fólie

Oboustranně matná, průhledná.

TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	ŠÍŘKA (MM)	BALENÍ
TLOUŠŤKA 70 MM			
70 µm	50	914	1 role
70 µm	50	1 120	1 role
70 µm	50	1 220	1 role
70 µm	50	1 350	1 role
TLOUŠŤKA 90 MM			
90 µm	50	914	1 role
90 µm	50	1 120	1 role
90 µm	50	1 220	1 role
90 µm	50	1 350	1 role
TLOUŠŤKA 140 MM			
140 µm	50	914	1 role
140 µm	50	1 220	1 role

Kreslící fólie PRO

Oboustranně matná, speciální povrchová úprava pro inkoustové plotry.

TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	ŠÍŘKA (MM)	BALENÍ
90 µm	50	914	1 role
90 µm	50	1 120	1 role
90 µm	50	1 500	1 role
140 µm	50	914	1 role

Kreslící fólie

Oboustranně matná, neprůhledná.

TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	ŠÍŘKA (MM)	BALENÍ
80 µm	50	1 200	1 role

Kalibrovaný přípravný papír

TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	ŠÍŘKA (MM)	BALENÍ
80 µm	50	914	1 role

Triplex

Papír / fólie / papír. Kombinuje všechny výhody papíru, fólie tvoří vnitřní vrstvu — nejde roztrhnout.

TLOUŠŤKA (MM)	DÉLKA (M)	ŠÍŘKA (MM)	BALENÍ
110 µm	50	1 050	1 role
110 µm	50	1 120	1 role
110 µm	50	1 200	1 role
110 µm	50	1 350	1 role

PARAMETR	HODNOTA
Typy	Kreslicí fólie, Kreslicí fólie PRO, kalibrovaný papír, Triplex
Tloušťky fólií	70 - 140 µm
Šířky rolí	914 - 1 500 mm
Délka role	50 m

Ostatní příslušenství

Doplňkové příslušenství k plotru — řezací podložka a karbonový papír pro otisk přípravných listů.

Přehled rozměrů

Koberec na plotr

Řezací podložka pro plotry.

TLOUŠŤKA	DÉLKA	ŠÍŘKA	BALENÍ
3,0 mm	dle požadavku	1 500 mm	dle velikosti

Karbonový papír

Pro otisk přípravných listů.

PLOŠNÁ HMOTNOST	DÉLKA (M)	ŠÍŘKA (MM)	BALENÍ
24 g/m²	100	745	1 role

PARAMETR	HODNOTA
Typy	Koberec, karbonový papír
Koberec — tloušťka	3,0 mm
Koberec — šířka	1 500 mm
Karbonový papír	24 g/m², 745 mm

Standardní polyuretany 88 Sh.

Standardní polyuretanové návleky Rodicut využívají zámkový systém pero-drážka, který umožňuje snadnou montáž bez šroubů a jednodušší rotaci — výměna trvá jen 15 minut, což je ideální pro časté rotace.

Pružná výztuž ze skelných vláken zabraňuje deformaci materiálu a usnadňuje montáž oproti polyuretanům s kovovým podkladem.

Široká nabídka referencí pokrývá většinu rotačních vysekávacích strojů a slotterů na trhu. Zelený polyuretan odpovídá tvrdosti 88 shore.

K dispozici je také varianta **DoubleWidth** (dvojnásobná šířka) pro nejoblíbenější reference — méně spojů mezi díly, méně dílů k instalaci a rotaci, úspora nákladů na sadu.



PARAMETR	HODNOTA
Tvrdost	88 shore (zelená)
Montáž	Puzzle zámek, bez šroubů
Výztuž	Pružná skelná vlákna
Varianta	DoubleWidth k dispozici
Výrobce	Rodicut Industry

Polyuretany Oranžový 91 Sh.

Oranžová řada polyuretanových návleků Rodicut nabízí vyšší tvrdost **91 shore** oproti standardní zelené (88 shore) variantě — vhodné pro náročnější aplikace a materiály, kde je potřeba vyšší odolnost povrchu (např. automobilový a zemědělský průmysl).

Stejně jako zelená řada využívá zámkový systém pero-drážka pro montáž a rotaci bez šroubů za cca 15 minut. Pružná výztuž ze skelných vláken zabraňuje deformaci a usnadňuje montáž oproti polyuretanům s kovovou základnou.

Široká nabídka referencí pro většinu rotačních strojů a slotterů na trhu. K dispozici i ve variantě **DoubleWidth** pro úsporu nákladů a snazší instalaci.



Kdy zvolit oranžovou (91 Sh.) variantu

Oranžová varianta se volí tam, kde standardní zelená (88 Sh.) nedosahuje požadované životnosti nebo odolnosti povrchu — např. u abrazivnějších kartonů nebo při vyšším vytížení stroje. Kontaktujte nás s typem vašeho stroje a materiálu — poradíme s výběrem správné tvrdosti.

PARAMETR	HODNOTA
Tvrdost	91 shore (oranžová)
Montáž	Puzzle zámek, bez šroubů
Výztuž	Pružná skelná vlákna
Varianta	DoubleWidth k dispozici
Výrobce	Rodicut Industry

LongLife

Polyuretany LongLife jsou výsledkem podrobné studie receptury zaměřené na prodloužení životnosti polyuretanových návlků.

Tajemství receptury je v exkluzivní složce „**longlife**“, která dodává odolnost proti řezu a oděru, díky čemuž je životnost mnohem delší než u standardního produktu.

Polyuretany se vyrábí v charakteristické **šedé barvě**, která identifikuje pevnost produktu. Zachovávají pružnou textilní výztuž ze skelného vlákna a mají vylepšenou geometrii zámků pro snadnou montáž a rotaci.

Polyuretany LongLife jsou dostupné pro jakoukoliv velikost a referenci — kontaktujte nás pro bližší informace k vašemu stroji.



PARAMETR	HODNOTA
Barva	Šedá
Odolnost	Proti řezu a oděru
Výztuž	Pružná textilní
Dostupnost	Jakákoliv velikost/reference
Výrobce	Rodicut Industry

FullCut

Vychází z dlouhého vývoje polyuretanů LongLife, přináší výhody tohoto produktu s inovovanou drážkou z tvrdšího materiálu. Díky tomu nedochází k pružení materiálu v oblasti drážky, která je vyšší než zbytek návleku.

Výsledkem pečlivé studie potřeb pro proces rotačního výseku je modernizace nejuspěšnějšího produktu Rodicut: inovace **FULLCUT/LOGLIFE**.

Polyuretany mají optimalizovanou drážku, efektivní geometrii zámků pro lepší oporu a montáž a prodlouženou životnost.



PARAMETR	HODNOTA
Technologie	Optimalizovaná drážka
Montáž	Knuckle systém, bez šroubů
Výhoda	Proti pružinovému efektu
Životnost	Nejdelší v řadě Rodicut
Výrobce	Rodicut Industry

Aurora

Nový standard **AURORA**, vyráběný v Evropě a dostupný celosvětově, je dosažen použitím stejných vysoce kvalitních surovin, OEM specifikací náhradních dílů a konstrukčních návrhů, aby byla zajištěna plná kontrola a nejlepší životnost.

Kola typu **NO CRUSH** a kola podavače jsou navržena tak, aby pasovala na různé špičkové stroje v odvětví vlnité lepenky po celém světě (zvlňovací linky, tiskařské stroje a výsekové stroje...) a nyní je lze zakoupit společně s nejvyššími polyuretany Rodicut.



PARAMETR	HODNOTA
Typ	No Crush / Feed Wheels
Výroba	Evropa (OEM standard)
Tvrdost	Dle požadavku
Rozměry	Dle požadavku
Výrobce	Rodicut Industry

09 PROFILOVÉ GUMY

Profilové gumy pro hladkou lepenku

Nabízíme profilové gumy pro hladkou lepenku od předního evropského výrobce — kompletní řadu profilových gum pro výsekové formy.



Sprintrubba


Nejprodávanejší profilová guma na světě. Profilová guma vydrží miliony cyklů, je odolná vůči UV záření a má vysokou odolnost vůči teple. Schváleno pro přímý styk s potravinami.

VÝŠKA	BARVA	BALENÍ
6,50 mm	Bílá	60 m
6,75 mm	Bílá	60 m
7,0 mm	Bílá	60 m
7,25 mm	Bílá	60 m
7,5 mm	Bílá	60 m
8,0 mm	Bílá	60 m
9,0 mm	Bílá	30 m
9,1 mm	Bílá	30 m
9,5 mm	Bílá	30 m
10,0 mm	Bílá	30 m
12,5 mm	Bílá	30 m

Sprintrubba Narrow

Užší varianta Sprintrubba se všemi jejími výhodami — ideální pro malé a těsné místa ve výsekové formě.

ROZMĚR	BARVA	BALENÍ
6,50 × 5 mm	Bílá	role
6,75 × 5 mm	Bílá	role
7,0 × 5 mm	Bílá	role
7,25 × 5 mm	Bílá	role
7,5 × 5 mm	Bílá	role
8,0 × 5 mm	Bílá	role
9,50 mm	Bílá	role
6,50 × 3 mm	Bílá	role
7,0 × 3 mm	Bílá	role
7,25 × 3 mm	Bílá	role
7,5 × 3 mm	Bílá	role
8,0 × 3 mm	Bílá	role



C Profile

Guma se lepí nebo sponkuje k výsekové formě.

VÝŠKA	BARVA	TVRDOT (SH.)	BALENÍ
5,0 mm	Žlutá	70	60 m
6,0 mm	Oranžová	70	60 m
6,5 mm	Černá	70	60 m
7,0 mm	Modrá	70	60 m
7,5 mm	Fialová	70	60 m
8,0 mm	Zelená	70	60 m
8,5 mm	Červená	70	60 m
9,0 mm	Šedá	70	30 m
9,5 mm	Hnědá	70	30 m
10,0 mm	Krémová	70	30 m
10,5 mm	Béžová	70	30 m
11,0 mm	Růžová	70	30 m



G Profile

Navržen pro omezení problémů s recyklovaným a krátkovláknitým kartonem. Guma se lepí nebo sponkuje k výsekové formě.

VÝŠKA	BARVA	TVRDOT (SH.)	BALENÍ
5,0 mm	Žlutá	60	60 m
6,0 mm	Oranžová	60	60 m
6,5 mm	Černá	60	60 m
7,0 mm	Modrá	60	60 m
7,5 mm	Fialová	60	60 m
8,0 mm	Zelená	60	60 m
8,5 mm	Červená	60	60 m
9,0 mm	Šedá	60	30 m
9,5 mm	Hnědá	60	30 m
10,0 mm	Krémová	60	30 m
10,5 mm	Béžová	60	30 m
11,0 mm	Růžová	60	30 m



Korkový profil

Korková guma pro hladkou lepenku i vlnitou lepenku, jeden bok zaoblený, délka 1000 mm. K dispozici s patkou pro přesné usazení nebo bez patky.

S patkou

TLOUŠŤKA	ŠÍŘKA	TVRDOTA (SH.)	BALENÍ
7,0 mm	5,0 mm	65	50 m
7,0 mm	7,0 mm	65	50 m
7,0 mm	9,0 mm	65	50 m
7,0 mm	8,0 mm	65	50 m
10,0 mm	10,0 mm	65	50 m




Bez patky

TLOUŠŤKA	ŠÍŘKA	TVRDOTA (SH.)	BALENÍ
7,0 mm	7,0 mm	65	50 m
10,0 mm	10,0 mm	65	50 m

Profilové gumy pro vlnitou lepenku

Nabízíme profilové gumy pro vlnitou lepenku od předního evropského výrobce — kompletní řadu profilových gum pro plošné i rotační výsekové nástroje.



Flexi Crease

Skvěle se hodí pro plošné i rotační výsekové nástroje. Tento profil pomáhá při rylování bez poškození vlnité lepenky. Optimální výška je 1 mm pod rylovací lištou, guma se lepí nebo sponkuje k výsekové formě.


VÝŠKA	BARVA	TVRDOST (SH.)	BALENÍ
4,5 mm	Hnědá	60	25 m
5,0 mm	Červená	60	25 m
5,7 mm	Šedá	60	25 m
6,0 mm	Černá	60	25 m
6,5 mm	Žlutá	60	25 m
7,0 mm	Zelená	60	25 m
7,5 mm	Zlatá	60	25 m
8,0 mm	Modrá	60	25 m
8,5 mm	Fialová	60	25 m
9,0 mm	Oranžová	60	25 m
9,5 mm	Bílá	60	25 m
9,7 mm	Bílá	60	25 m
10,0 mm	Růžová	60	25 m
10,7 mm	Černá	60	25 m
11,0 mm	Béžová	60	25 m



Easi-Crease Rubba

Guma s dutým středem, který pohlcuje tlak a omezuje promáčknutí vlnité lepenky. Optimální výška je 1 mm pod rylovací lištou, guma se lepí nebo sponkuje k výsekové formě.

VÝŠKA	BARVA	TVRDOT (SH.)	BALENÍ
6,0 mm	Černá	60	20 m
6,5 mm	Černá	60	20 m
7,0 mm	Černá	60	20 m
7,5 mm	Černá	60	20 m
8,0 mm	Černá	60	20 m
8,5 mm	Černá	60	20 m
9,0 mm	Černá	60	20 m
9,5 mm	Černá	60	20 m
9,7 mm	Černá	60	20 m
10,0 mm	Černá	60	20 m
11,0 mm	Černá	60	20 m




Clean-Cut Rubber

Nová generace profilové gumy pro výsekové nástroje zajišťující čisté hrany při výseku. Profilová guma je zacvaknutá do plastové lišty, umožňuje opakovanou montáž a demontáž bez poškození (např. při zhotovení zábrusů).

PRODUKT	BALENÍ
Clean-Cut Rubber měkká	role 150 m
Clip-Rail pro vlnitou lepenku	kusy 1,0 m

Oba systémy jsou aktuálně dostupné pro překlíčku 15 mm. Clean-Cut Rubber pro překlíčku 18 mm (např. ofsetový tisk) je ve vývoji.

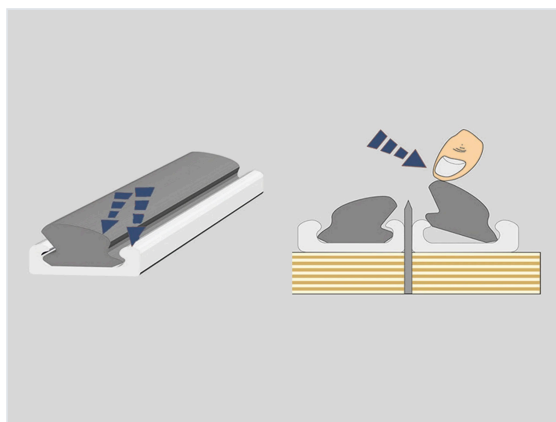

10 PLASTOVÉ PALETY


Palety pro plynulé podávání archů na tiskových a výsekových strojích. Potravinářský plast s certifikací BRC — lehké, snadno omyvatelné a bez rizika třísek.

Plastové palety

Plastová paleta je navržena přímo pro potřeby obalového průmyslu. Vyrábí se výhradně z potravinářsky nezávadných polymerů splňujících certifikaci BRC, takže obtoží i tam, kde paleta přichází do přímého styku s potravinářskými obaly.

Nízká hmotnost usnadňuje manuální manipulaci a paleta se — na rozdíl od dřevěné — nikdy neroztříští ani nepoškodí okolí. Údržba je stejně jednoduchá: stačí setřít prach nebo umýt. Díky tomu bez potíží splňuje i ty nejpřísnější nároky na hygienu a bezpečnost práce.

Palety se uplatní v celém výrobním procesu. Při tisku i výseku výrazně usnadňují plynulé, nepřerušované podávání kartonu, papíru nebo vlnité lepenky na nakladači. Dostupná je řada rozměrů odpovídajících různým výrobním formátům strojů.

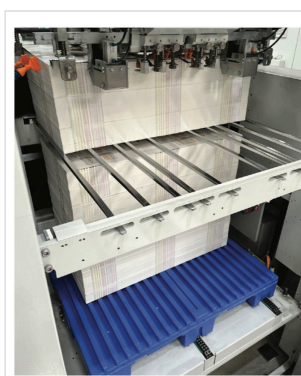

Paleta přímo v nakladači tiskového stroje — zajišťuje plynulé, nepřerušované podávání archů bez zastavování výroby.

Dostupné formáty

Paleta se vyrábí ve dvou formátech podle velikosti tiskového archu — **106** (1 060 × 750 × 170 mm) a **145** (1 400 × 1 050 × 170 mm). Výška 170 mm je u obou formátů stejná, liší se pouze půdorysem podle formátu archu.

Dostupnost

Obě varianty — formát 106 i formát 145 — dodáváme na objednávku. Napište nám požadovaný formát a množství, rádi potvrdíme cenu a termín dodání.

PARAMETR	HODNOTA
Formát 106	1060 × 750 × 170 mm
Formát 145	1400 × 1050 × 170 mm
Hmotnost	17 kg/ks (formát 106)
Certifikace	BRC, styk s potravinami

11 STROJE A NÁSTROJE

Stroje a nástroje pro přípravu a kontrolu výsekových forem. Tato sekce se připravuje — kontaktujte nás pro aktuální nabídku a ceník.

Stroje a nástroje




Na vyžádání — kontaktujte nás pro aktuální nabídku a ceník.

12 VYPICHOVACÍ ZNAKY

Jehličkové znaky různých velikostí pro výsekové nástroje. Tato sekce se připravuje — kontaktujte nás pro aktuální nabídku a ceník.

Vypichovací znaky



Na vyžádání — kontaktujte nás pro aktuální nabídku a ceník.



VÁŠ PARTNER PRO VÝSEKOVÉ NÁSTROJE

MITEX je česká firma se sídlem v Brně, specializovaný distributor materiálů pro výsekové nástroje, kartonáže a polygrafii. Nabízíme produkty předních evropských výrobců s odborným poradenstvím.

20+

LET NA TRHU

24H

EXPEDICE

12

KATEGORIÍ PRODUKTŮ

WEB

www.mitex.cz

E-MAIL

info@mitex.cz

TELEFON

+420 739 612 193

SÍDLO

Samoty 2488/30, Brno